

LAMP .269W1 - SERIE DI APPARECCHI A LEDS
CON INPUT 24V DISPONIBILI NELLE VERSIONI

LAMP .269W1-CW

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco freddo
senza lente

LAMP .269W1-CW-N

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco freddo
lente fascio stretto

LAMP .269W1-CW-M

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco freddo
lente fascio medio

LAMP .269W1-WW

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco caldo
senza lente

LAMP .269W1-WW-N

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco caldo
lente fascio stretto

LAMP .269W1-WW-M

illuminatore con 4 LEDS da 1W
colore del bianco caldo
lente fascio medio

LAMP .269W1 IT'S A RANGE OF LIGHTING FITTING
INPUT 24V AVAILABLE IN THE FOLLOWING VERSIONS

LAMP .269W1-CW

light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
cold white light
without optic

LAMP .269W1-CW-N

light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
cold white light
with narrow optic

LAMP .269W1-CW-M

light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
cold white light
with medium optic

LAMP .269W1-WW



light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
warm white light
without optic


LAMP .269W1-WW-N

light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
warm white light
with narrow optic

LAMP .269W1-WW-M

light engine with nr.4 LEDS of 1 watt
warm white light
with medium optic

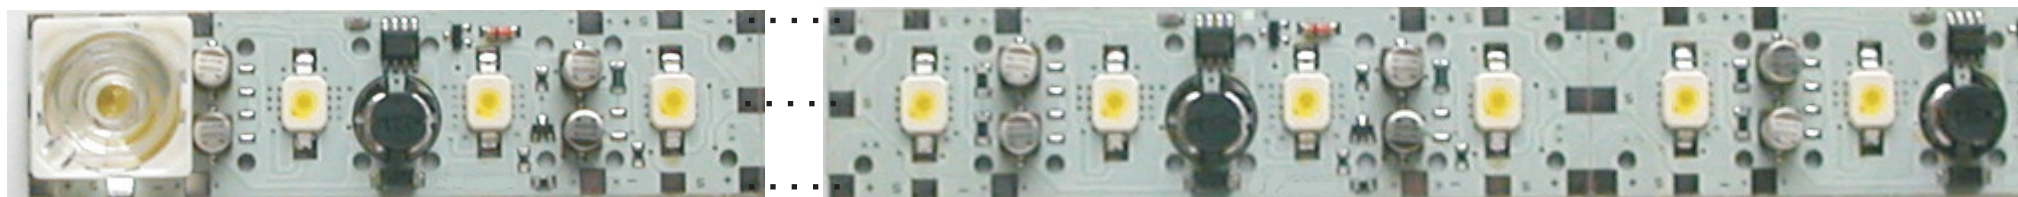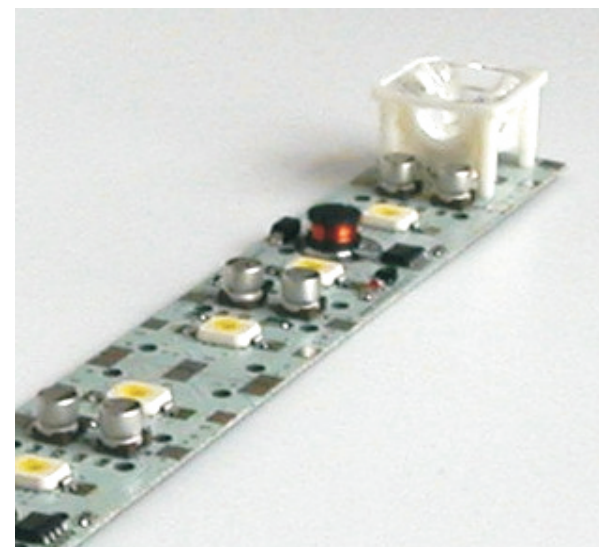

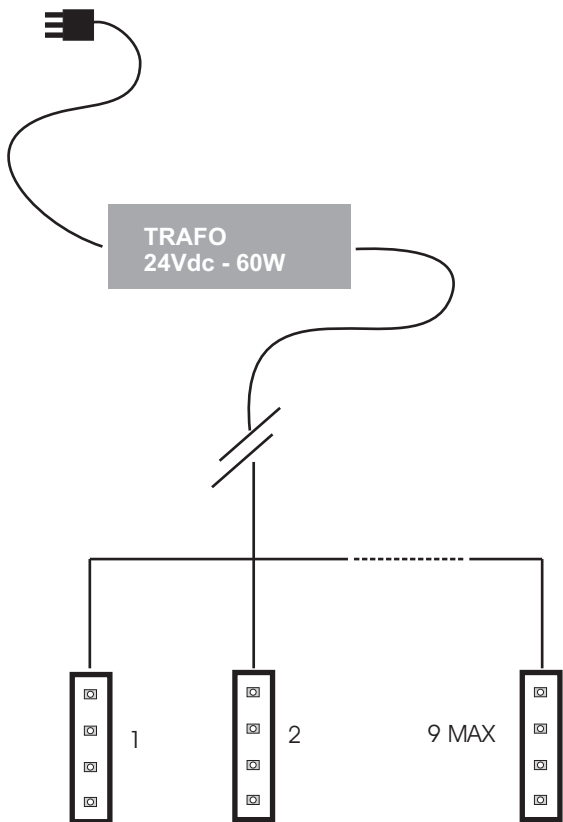

SPECIFICHE TECNICHE DELLA SERIE DI APPARECCHI LAMP .269W1 BIANCHI - questo generatore di luce lineare è adatto ad applicazioni con luce diretta come apparecchi per quadri, vetrine e segna passo di sicurezza; gli ambienti ideali sono gallerie espositive, negozi, bar, uffici o spazi residenziali. LAMP .269W1 può essere inserito all'interno di corpi illuminanti standard, oppure il cliente può progettare un carter appropriato e su misura per le diverse applicazioni.

COLORE DEL BIANCO

LED per il bianco caldo con binning variabile tra i 3600° e i 4000°k., e LED per il bianco freddo con binning variabile tra i 5000°K e i 6500°k.

OTTICHE

- l'apparecchio è disponibile con o senza lente;
 - la lente è disponibile con fascio stretto/narrow, e medio/medium.

ALIMENTAZIONE

- l'apparecchio funziona a 15-30Vdc ed ha incluso il controllo in corrente per il corretto funzionamento; consigliamo l'uso di trasformatore 230/110Vac - 24Vdc con potenza adatta al numero di LED

CABLAGGIO

- l'apparecchio è provvisto di connettore MOD 2- AMP; per cablaggi multipli questo apparecchio va montata in parallelo.

TECHNICAL DEVICE OF THE LAMP .269W1 WHITE RANGE - It is perfect as direct light in the following lighting application: frame and picture, showing box, or accent light suitable for emergency use, too. It is ideal for spaces as office, art gallery retail shops, bar and restaurant, or residential area.

LAMP .269W1 could be match both standard case or the client may design a proper one.

THE WHITE COLOR

LED - cold white with binning choice from 5000°K and 6500°K - warm white with binning choice from 3600°K and 4000°K

OPTICS/LENS

- those light engines are available with or without specific optics;the optics choice are between narrow, and medium.

POWER

- those light engines have 15-30Vdc range and still included the right current control; we may suggest to use a ballast 220Vac/24Vdc with power depending on LEDs numbers.

KIND OF WIRING

- those light engines are provide with a harness MOD 2-AMP
 - for multiple wiring - with n-light engines - they have to be connected only inparallel way.

