

LAMP .482 - SERIE DI APPARECCHI A LEDS
CON INPUT 24V DISPONIBILI NELLE VERSIONI

LAMP .482-CW

illuminatore con 4 LEDS da 3 W
colore del bianco freddo
senza lente

LAMP .482-WW

illuminatore con 4 LEDS da 3W
colore del bianco caldo
senza lente


LAMP .482 IT'S A RANGE OF LIGHTING FITTING
INPUT 24V AVAILABLE IN THE FOLLOWING VERSIONS


LAMP .482-CW

light engine with nr.4 LEDS of 3watt
cold white light
without optic

LAMP .482-WW

light engine with nr.4 LEDS of 3watt
warm white light
without optic

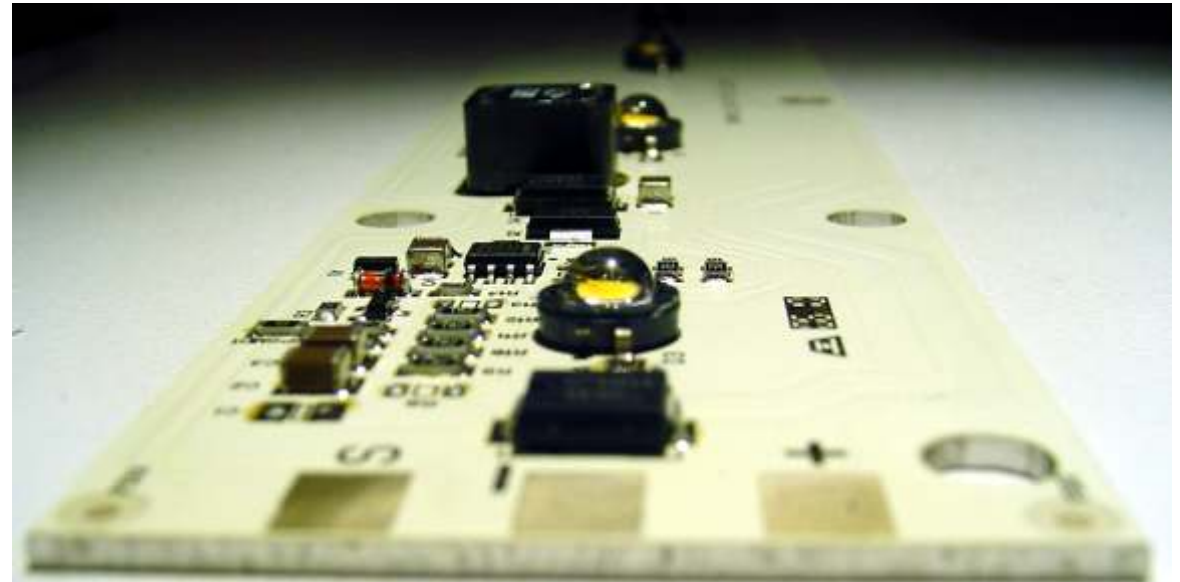

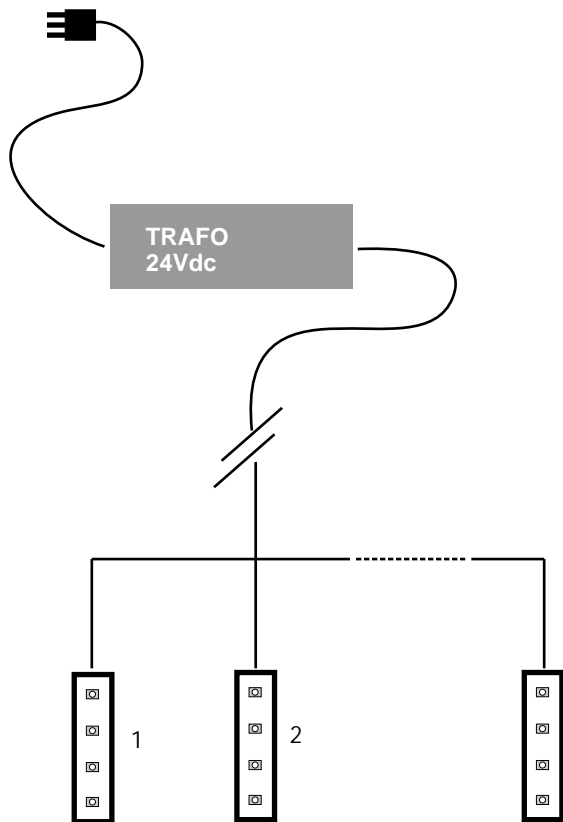

Electrical:

- Vin 15-35vdc
- Current 0,45A @ 24vdc
- Reverse polarity protection
- Metal Core PCB
- external heat sink required

SPECIFICHE TECNICHE DELLA SERIE DI APPARECCHI LAMP .482 BIANCHI - questo generatore di luce lineare è adatto ad applicazioni con luce diretta come apparecchi per quadri, vetrine e segna passo di sicurezza; gli ambienti ideali sono gallerie espositive, negozi, bar, uffici o spazi residenziali. LAMP. 482 può essere inserito all'interno di corpi illuminanti standard, oppure il cliente può progettare un carter appropriato e su misura per le diverse applicazioni.

COLORE DEL BIANCO

LED per il bianco caldo con binning variabile tra i 3600° e i 4000°k., e LED per il bianco freddo con binning variabile tra i 5000°K e i 6500°k.

OTTICHE

- l'apparecchio è disponibile senza lente;
- la lente è disponibile con fascio stretto/narrow, medio/medium, e ampio Wide

ALIMENTAZIONE

- l'apparecchio funziona a 15-30Vdc ed ha incluso il controllo in corrente per il corretto funzionamento; consigliamo l'uso di trasformatore 230/110Vac - 24Vdc con potenza adatta al numero di LED

TECHNICAL DEVICE OF THE LAMP .482 WHITE RANGE - It is perfect as direct light in the following lighting application: frame and picture, showing box, or accent light suitable for emergency use, too. It is ideal for spaces as office, art gallery retail shops, bar and restaurant, or residential area.

LAMP .482 could be match both standard case or the client may design a proper one.

THE WHITE COLOR

LED - cold white with binning choice from 5000°K and 6500°K - warm white with binning choice from 3600°K and 4000°K



OPTICS/LENS

- those light engines are available without specific optics; the optics choice are between narrow, medium, and wide.

POWER

- those light engines have 15-30Vdc range and still included the right current controll; we may suggest to use a ballast 220Vac/24Vdc with power depending on LEDs numbers.

Series connectable up to 10 units

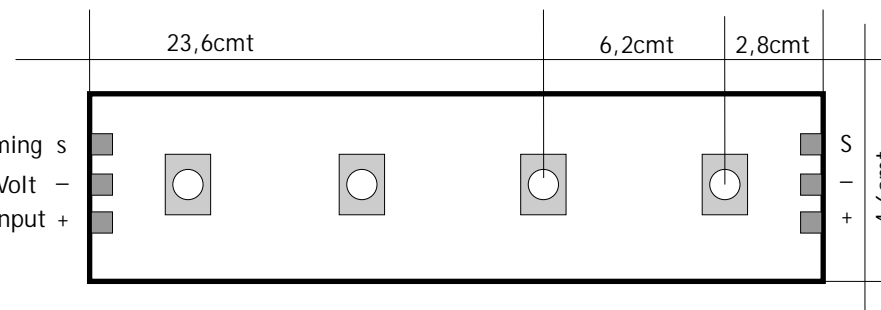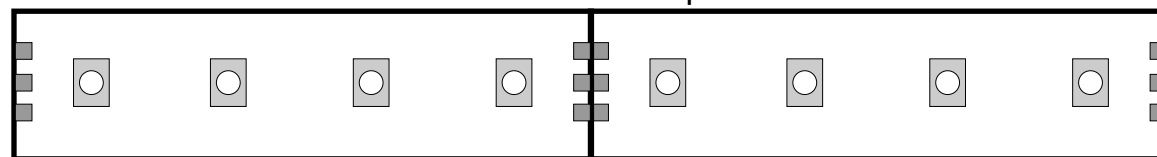

dimmerazione PWM 1-100% MAX 150 Hz dimming s
 0 Volt -
 +24dc input +